

SERIE TS 2000PRO

Torniquete trípode profesional


Nuestros torniquetes trípodes de la serie Pro representan una forma clásica y segura de proteger sus instalaciones. Se utilizan en diversas aplicaciones de ambiente interior.

Encajan perfectamente como una opción económica en los edificios de oficinas y otras aplicaciones relacionadas.




Características

- * Carcasa de acero inoxidable SUS304
- * Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo
- * Pictogramas LED para una experiencia de usuario intuitiva y un alto rendimiento en ambas direcciones
- * Alta calidad a un precio asequible
- * Bajo consumo eléctrico
- * Amplia gama de accesorios
- * Proceso de instalación fácil y sencillo
- * Fácil de mantener y supervisar



Brazo articulado



Bi-direccional



Apertura mecánica



ASISTENCIA



REMUNERACIONES



HORAS EXTRAS



ACCESO



VISITAS



CASINO



FIRMA
ELECTRÓNICA




GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

Especificaciones

Requisitos de alimentación	AC 100V to 120V or 200V to 240V, 50/60Hz
Consumo de energía - Ejecución	18W
Consumo de energía - En espera	6W
Temperatura de trabajo	-28°C to 60°C
Humedad de trabajo	5% a 80% (sin condensación)
Entorno de trabajo	Interior/externo (si está protegido)
Anchura del carril (mm)	505
Huella (mm*mm)	785*1110
Dimension (L*W*H)	1110*280*987 (mm)
Dimensiones con embalaje (L*A*A)	1175*370*1070 (mm)
Peso neto (kg)	42
Peso con embalaje (kg)	48
Indicador LED	Integrado
Material de la cabina	Acero inoxidable SUS304
Material de la tapa	Acero inoxidable SUS304
Material de barrera	Acero inoxidable SUS304
Movimiento de las barreras	Rotación
Modo de emergencia	Integrado
Nivel de seguridad	Medio
Ciclos medios entre fallos (MCBF)	1 Millón
Opciones/Accesorios	Barrera, Cabina y tapa SUS316, mando a distancia
Garantía	1 año



Dimensiones (mm)

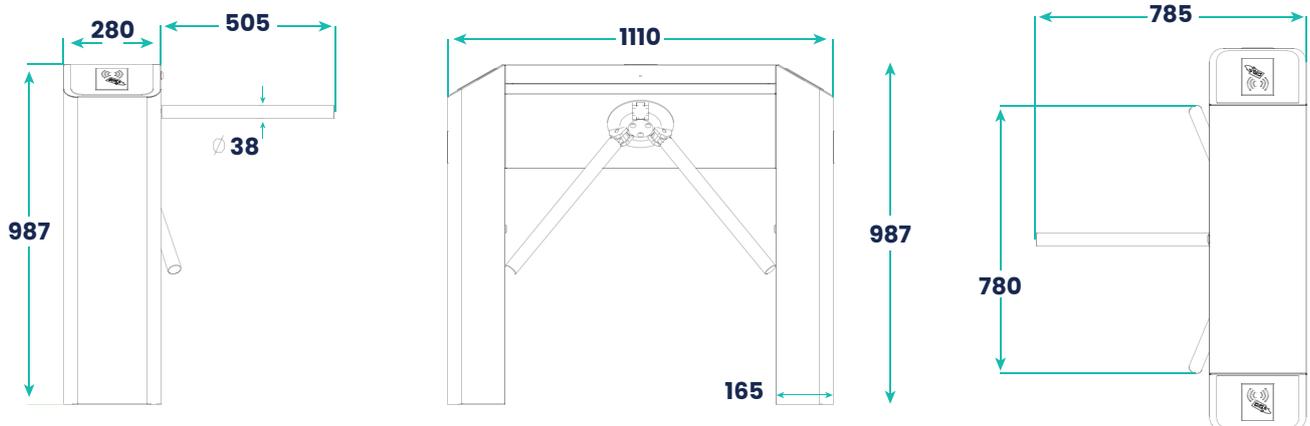

ASISTENCIA



REMUNERACIONES



HORAS EXTRAS



ACCESO



VISITAS



CASINO



FIRMA
ELECTRÓNICA



GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO