Genera

Código: PTBARRERA05 / PTBARRERA06
Revisión: Marzo 2025

CMP200

Puerta de barrera automática con Brazo telescópico

La serie CMP200 ofrece puertas de barrera automáticas completamente nuevas equipadas con brazo telescópico que permite el cambio de dirección según la aplicación del sitio y una carcasa plateada con LED incorporado indicando el estado de la barrera de estacionamiento, proporcionando una experiencia de usuario humanizada. Su apariencia y estructura están diseñadas en base a la retroalimentación y las necesidades del mercado y la industria. En comparación con otras puertas de barrera, la serie CMP200 de productos de puerta de barrera automática con telescópico El brazo recto puede ser una buena opción económica para satisfacer las demandas de diferentes estacionamientos.

Características

- Admite cierre automático y anti-rotura con un detector de infrarrojos, detector de bucle, detector de radar
- La dirección del brazo se puede intercambiar entre izquierda y derecha de acuerdo con la aplicación del sitio
- Ángulo de apertura y cierre de 90 ° ± 2 °
- Proteccion al sobrevoltaje
- Admite LPR, controlador de lector UHF y otros dispositivos para reconocimiento y otras funciones de A&C

Especificaciones

Hora de apertura / cierre de la puerta	3s (max. 4.5m), 6s (max. 6m)	Rango de temperatura de trabajo	-25°C ~ +75°C
Voltaje de suministro	AC110V/220V, 50/60Hz	Rango de humedad de trabajo	≤90%
El consumo de energía	100W (max. 120W)	Dimensiones de la carcasa	350 * 280 * 1010 (mm)
Distancia de control remoto	≤30m	Dimensiones del embalaje	420 * 405 * 1100 (mm)
Frecuencia de control remoto	430MHz	Peso neto	45kg
Material del gabinete	Cold rolled steel	Peso bruto	47kg
Material de la pluma	Aluminum and wood		
Motor MCBF	F 1.000.000 de ciclos		
Información de la pluma			
Tipo de pluma	Telescopic boom	Straight boom with LED	Folding boom
Longitud de la pluma	4.5m(packaging length 2.8m), 6m (packaging length 3.6m)	Max 4.5m	Max 4m
Hora de apertura / cierre	3s(max 4.5m), 6s(max 6m)	3s	3s

ASISTENCIA · REMUNERACIONES · HORAS EXTRAS · ACCESO · VISITAS · CASINO · FIRMA ELECTRÓNICA · GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Este documento es propiedad de GENERA HR Digital. El mismo no podrá ser copiado ni distribuido sin una autorización formal.

Genera

Detalles del producto

Agujero de llave

Ventana de ventilacion

LED de estado de la puerta

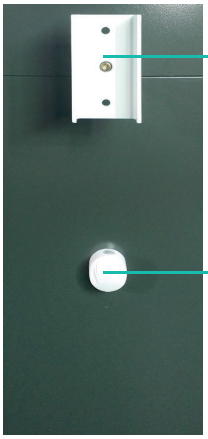

Soporte fijo para el brazo articulado

Recepción de antena señal de control remoto

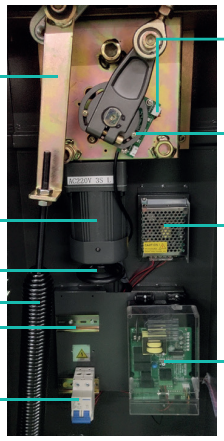

Brazo de conexión por resorte

Tablero de control de límite de pasillo

Imán de inducción Hall

Motor AC

LED de chasis de 12V fuente de alimentación

Volante motor

Resorte

Soporte

Placa base de puerta de barrera

El interruptor de encendido



Tablero de control de límite de pasillo

Bloque de cojinetes

Husillo de transmisión

Soporte fijo de movimiento

Brazo de articulación

Brazo de conexión del husillo

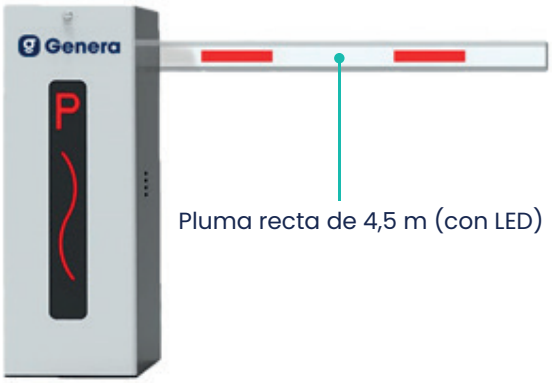

Pluma recta de 4,5 m (con LED)

ASISTENCIA | REMUNERACIONES | HORAS EXTRAS | ACCESO | VISITAS | CASINO | FIRMA ELECTRÓNICA | GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

Este documento es propiedad de GENERA HR Digital. El mismo no podrá ser copiado ni distribuido sin una autorización formal.

Genera

Dimensiones (mm)

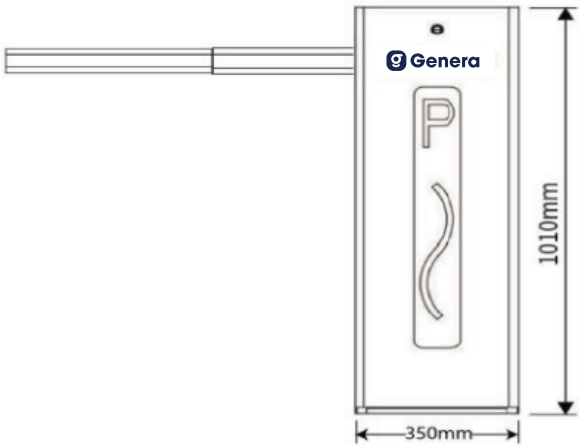

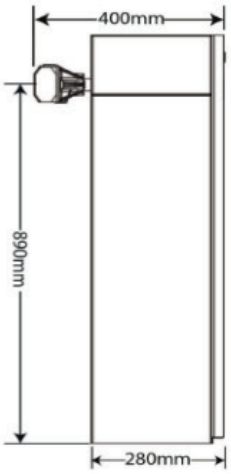

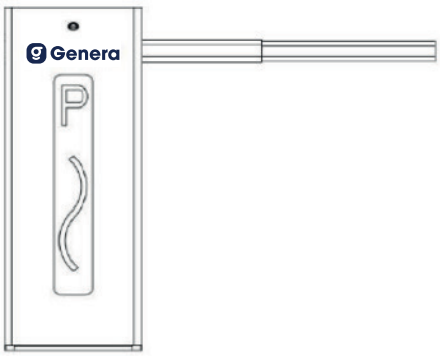

Fijo a la izquierda: el gabinete de la izquierda

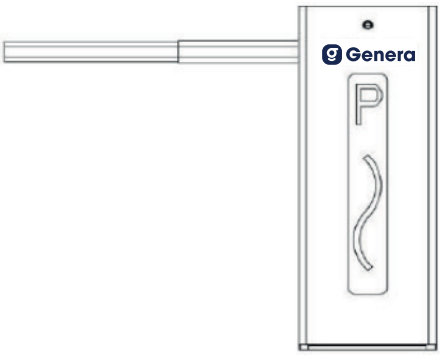

Fijo a la derecha: el gabinete de la derecha

Este documento es propiedad de GENERA HR Digital. El mismo no podrá ser copiado ni distribuido sin una autorización formal.